


Montageanleitung tiefer Kabelraumblenden


Zusatz zur allgemeinen Montage und Bedienungsanleitung

 Diese Anleitung ist eine Kurzanleitung zur Montage von tiefen Kabelraumblenden und darf nur in Zusammenhang mit der Montage- und Betriebsanleitung der Schaltanlage angewendet werden.


1. Zur Stabilisierung der Schaltanlage beim Transport ist die Querverstrebung am Kabelanschlussraum befestigt. Lösen sie diese an den 4 Schraubverbindungen (1).

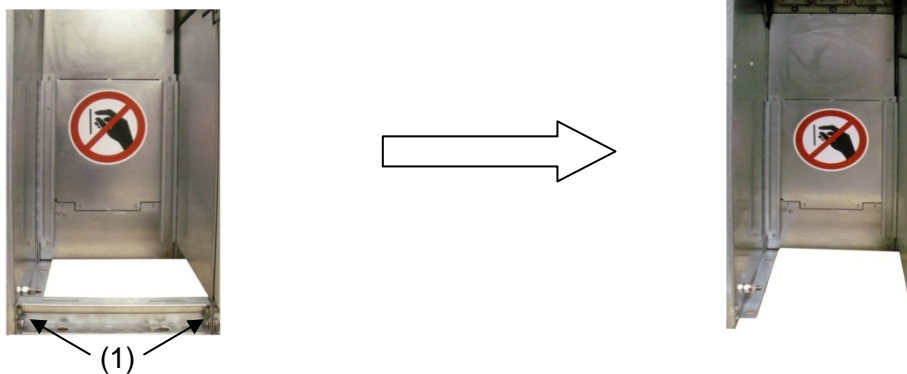

4. Verschrauben Sie nun die mitgelieferten Bleche (2) mit der Querverstrebung (3)

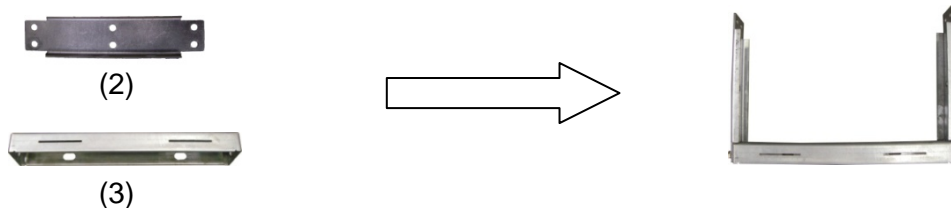

2. Nun führen Sie das Kabelhalteeisen (4) in die C-Schiene (5) des Kabelanschlussraumes ein. Bei der gewünschten Höhe befestigen sie das Kabelhalteeisen durch Anziehen der Schraubverbindungen (6) am Blechwinkel

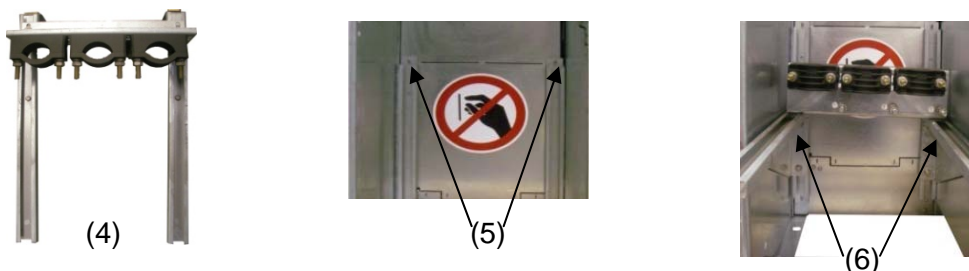

3. Montieren Sie nun die Querverstrebung mit den Seitenblechen (7) an den Kabelschlussraum. Setzen Sie nun die Kabelraumblende (8), wie in der allgemeinen Montage- und Bedienungsanleitung beschrieben, ein.

